

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Saperska 40A-B, 42A-D, 61-493 Poznań
Data	12.04.2021r.
Temat	Remont tarasów Saperska 42C
Numer oferty	SA42C/01/2021

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Saperska 40A-B, 42A-D w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu tarasów przynależnych do mieszkań Saperska 42C/39, 42C/37 oraz 42C/38,42C/34 z uwzględnieniem niżej wymienionych prac:

Tarasy 42C/39 i 42C/37



1. Zabezpieczenie placu budowy kpl.
2. Montaż rusztowania elewacyjnego 490 m²
3. Demontaż płytek gresowych 33,00 m²
4. Demontaż płytek cokołowych 32,50 mb
5. Skucie wylewki betonowej 33,00 m²
6. Demontaż płyt styropianowych 33,00 m²
7. Demontaż papy-pierwsza warstwa 33,00 m²
8. Demontaż papy-druga warstwa 33,00 m²
9. Demontaż obróbek blacharskich 32,50 mb
10. Demontaż przegrody pomiędzy tarasami 1 szt.
11. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku kontener 2 szt.
12. Utylizacja gruzu na wysypisku 2 szt.
13. Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku kontener 1 szt.
14. Utylizacja papy na wysypisku kontener 1 szt.
15. Wywiezienie styropianu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku kontener 1 szt.
16. Utylizacja styropianu na wysypisku kontener 1szt.
17. Montaż nowej rynny 23,50 mb
18. Wykonanie obróbki blacharskiej 7 szt.
19. Montaż płyt styropianowych XPS gr. 10cm 33,00 m²
20. Wykonanie wylewki spadkowej(betonowej) zatartej na gładko 33,00 m²
21. Montaż obróbek blacharskich pod drzwiami tarasowymi 5,40 mb
22. Zagruntowanie wylewki spadkowej roztworem asfaltowym 33,00 mb
23. Ułożenie papy podkładowej 33,00 m²
24. Ułożenie papu termozgrzewalnej wierzchniego krycia 33,00 m²

25. Wykonanie obróbki na styku z elewacją budynku papą termozgrzewalną wierzchniego krycia+montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem silikonu dekarского 32,50 mb
26. Ułożenie płyt tarasowych betonowych na stopkach regulowanych 33,00 mb
27. Montaż przegrody pomiędzy tarasami 1 szt.
28. Demontaż rusztowania elewacyjnego 490,00 m2


Tarasы mieszkań 42C/38 i 42C/34

1. Zabezpieczenie placu budowy kpl.
2. Montaż rusztowania elewacyjnego 490 m2
3. Demontaż płytek gresowych 33,00 m2
4. Demontaż płytek cokołowych 32,50 mb
5. Skucie wylewki betonowej 33,00 m2
6. Demontaż płyt styropianowych 33,00 m2
7. Demontaż papy-pierwsza warstwa 33,00 m2
8. Demontaż papy-druga warstwa 33,00 m2
9. Demontaż obróbek blacharskich 32,50 mb
10. Demontaż przegrody pomiędzy tarasami 1 szt.
11. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku kontener 2 szt.
12. Utylizacja gruzu na wysypisku 2 szt.
13. Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku kontener 1 szt.
14. Utylizacja papy na wysypisku kontener 1 szt.
15. Wywiezienie styropianu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku kontener 1 szt.
16. Utylizacja styropianu na wysypisku kontener 1szt.
17. Montaż nowej rynny 23,50 mb
18. Wykonanie obróbki blacharskiej 7 szt.
19. Montaż płyt styropianowych XPS gr. 10cm 33,00 m2
20. Wykonanie wylewki spadkowej(betonowej) zatartej na gładko 33,00 m2
21. Montaż obróbek blacharskich pod drzwiami tarasowymi 5,40 mb
22. Zagruntowanie wylewki spadkowej roztworem asfaltowym 33,00 mb
23. Ułożenie papy podkładowej 33,00 m2
24. Ułożenie papu termozgrzewalnej wierzchniego krycia 33,00 m2
25. Wykonanie obróbki na styku z elewacją budynku papą termozgrzewalną wierzchniego krycia+montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem silikonu dekarского 32,50 mb
26. Ułożenie płyt tarasowych betonowych na stopkach regulowanych 33,00 mb
27. Montaż przegrody pomiędzy tarasami 1 szt.
28. Demontaż rusztowania elewacyjnego 490,00 m2

Dokumentacja zdjęciowa:

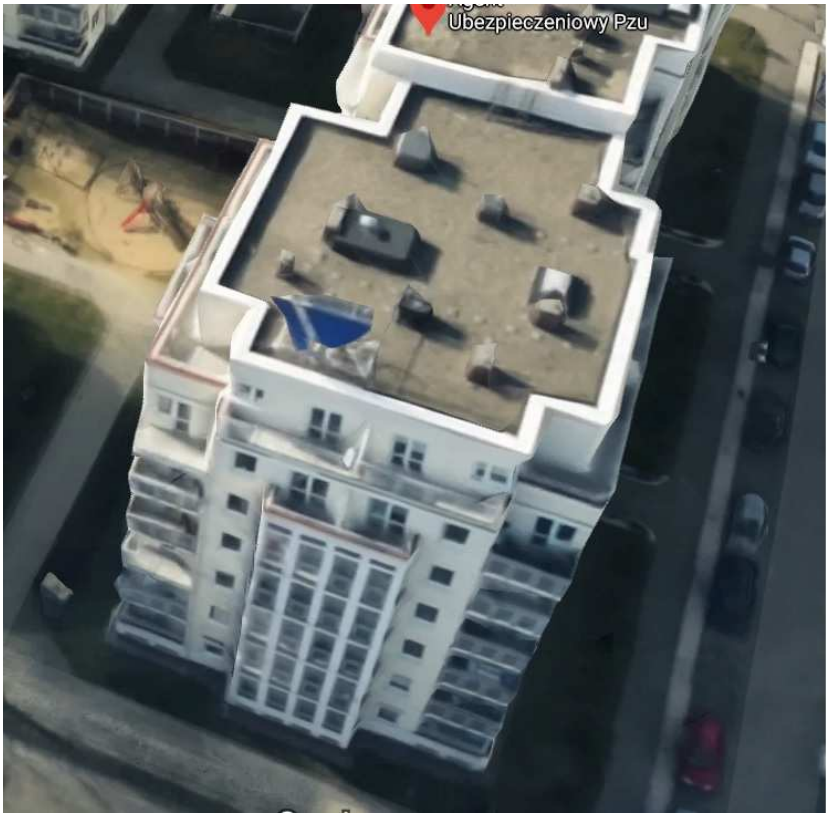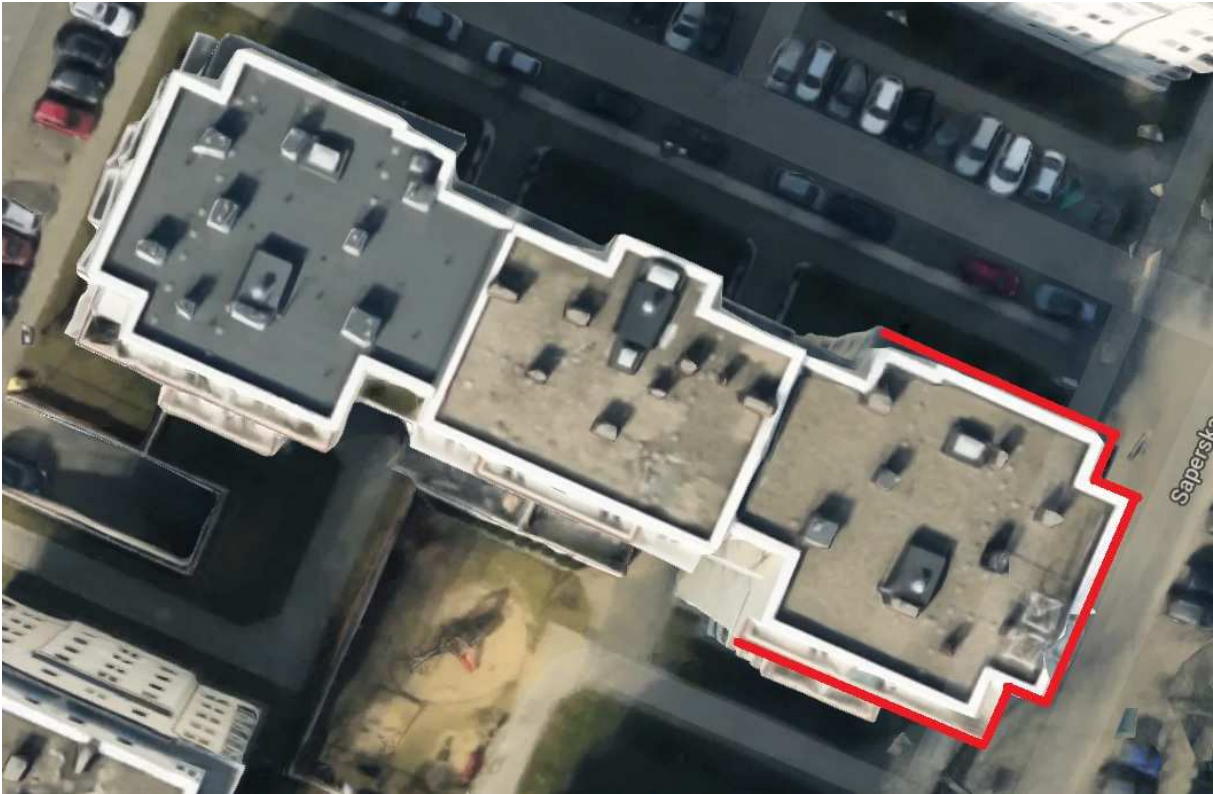



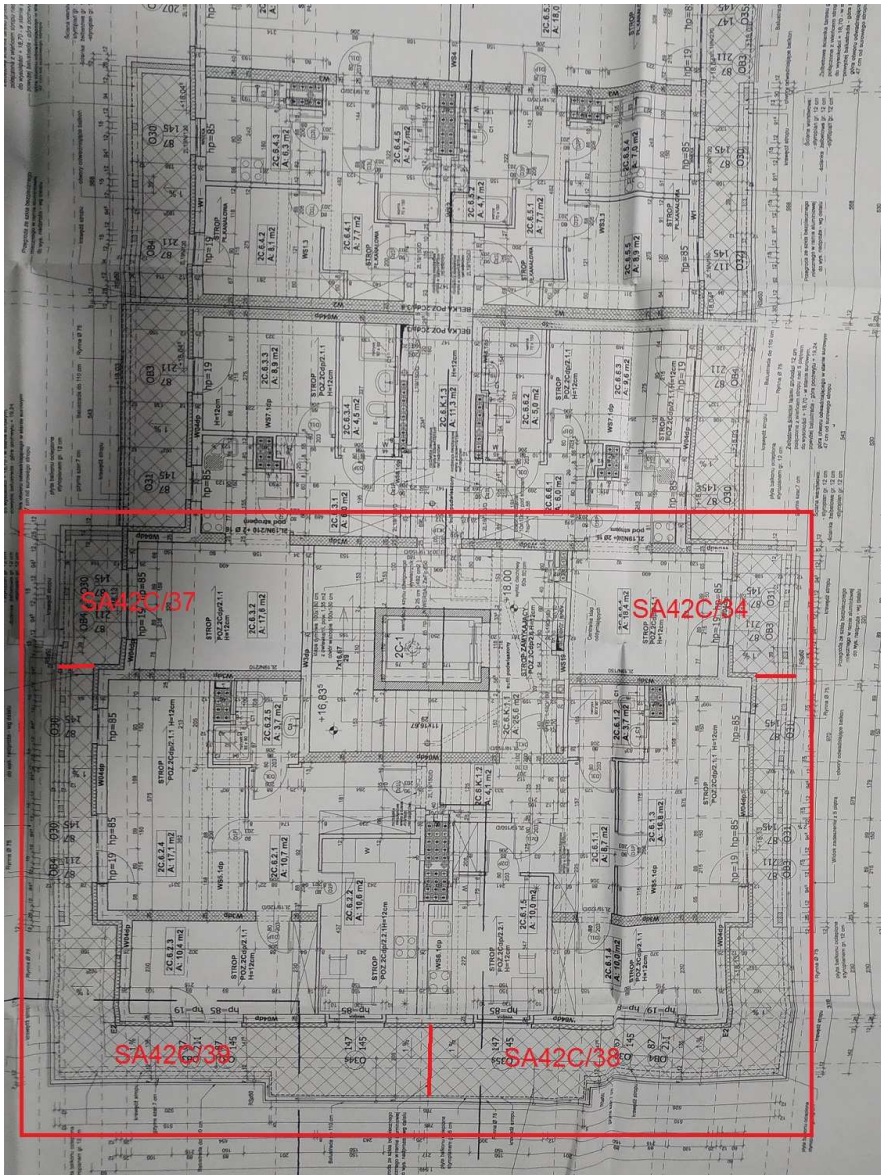

Uwaga:

1. Proszę podać koszt robocizny, sprzętu oraz materiału niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac.
2. Oferta musi zawierać informacje:
 - jaki będzie okres gwarancji
 - potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy

Termin przesyłania ofert: do 26.04.2021 r.

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: maciej.waliszewski@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Saperska 40A-B, 42A-D w Poznaniu,

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Maciej Waliszewski

tel. 508-352-181

maciej.waliszewski@palatyn.pl