

## ZAPYTANIE OFERTOWE

<b>Nieruchomość</b>	<b>Budynek mieszkalny wielorodzinny</b>
<b>Adres</b>	<b>ul. Kościelna 26, 60-538 Poznań</b>
<b>Data</b>	<b>18.06.2021r</b>
<b>Temat</b>	<b>Remont klatek schodowych</b>
<b>Numer oferty</b>	<b>KO26/01/2021</b>

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Kościelnej 26 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu klatek schodowych w niżej wymienionym zakresie prac:

### WARIANT 1:

1. Zabezpieczenie podłóg, drzwi, okien oraz skrzynek.
2. Przygotowanie powierzchni ścian, sufitów, podestów i biegów schodowych pod malowanie farbą emulsyjną poprzez naprawę istniejących uszkodzeń, spękań i ubytków.
3. Zagruntowanie powierzchni ścian, sufitów, podestów i biegów schodowych.
4. Malowanie 2-krotne farbą emulsyjną tynków wewnętrznych ścian, sufitów, podestów i biegów schodowych.
5. Malowanie 2-krotne lakierem lamperyjnym ścian do wysokości 1,5m od poziomu posadzki.
6. Montaż kątowników aluminiowych 25x25x1500 na narożnikach
7. Montaż półek nad kaloryferem
8. Usunięcie zabezpieczeń.

### **Obmiar:**

Klatka 1-7 (poziom -1,0,1 do końca biegu schodów za windą)

- ściany 225,0 m<sup>2</sup>
- sufity 85,0m<sup>2</sup>
- lamperia 70,0m<sup>2</sup>
- półki 1szt
- kątowniki aluminiowe 4szt

Klatka 8-21 (poziom 0, do końca biegu schodów za windą)

- ściany 75,0m<sup>2</sup>
- sufity 18,5m<sup>2</sup>
- lamperia 16,0m<sup>2</sup>
- półki 1 szt
- kątowniki aluminiowe 4szt

Klatka 22-35 (poziom 0, do końca biegu schodów za windą)

- ściany 140,0m<sup>2</sup>
- sufity 30,0m<sup>2</sup>
- lamperia 35,0m<sup>2</sup>
- półki 2szt
- kątowniki aluminiowe 4szt

WARIANT 2 całe klatki schodowe:

1. Zabezpieczenie podłóg, drzwi, okien oraz skrzynek.
2. Przygotowanie powierzchni ścian, sufitów, podestów i biegów schodowych pod malowanie farbą emulsyjną poprzez naprawę istniejących uszkodzeń, spękań i ubytków.
3. Zagruntowanie powierzchni ścian, sufitów, podestów i biegów schodowych.
4. Malowanie 2-krotne farbą emulsyjną tynków wewnętrznych ścian, sufitów, podestów i biegów schodowych.
5. Malowanie 2-krotne lakierem lamperyjnym ścian do wysokości 1,5m od poziomu posadzki.
6. Montaż kątowników aluminiowych 25x25x1500 na narożnikach
7. Montaż półek nad kaloryferami
8. Usunięcie zabezpieczeń.

**Obmiar:**

Klatka 1-7

- ściany 455,0 m<sup>2</sup>
- sufity 140,0m<sup>2</sup>
- lamperia 150,0m<sup>2</sup>
- półki 2szt
- kątowniki aluminiowe 14szt

Klatka 8-21

- ściany 315,0m<sup>2</sup>
- sufity 82,0m<sup>2</sup>
- lamperia 105,0m<sup>2</sup>
- półki 2szt
- kątowniki aluminiowe 14szt

Klatka 22-35


- ściany 545,0m<sup>2</sup>
- sufity 120,0m<sup>2</sup>
- lamperia 150,0m<sup>2</sup>
- półki 3szt
- kątowniki aluminiowe 4szt


## Przedsi3onek 5mietnika w hali garażowej

### **Obmiar**

- 5ciany do odmalowania 24,0m<sup>2</sup>
- k3t3ownik PCV 2szt
- K3t3ownik aluminiowy 2szt

### Dokumentacja zdjeciowa

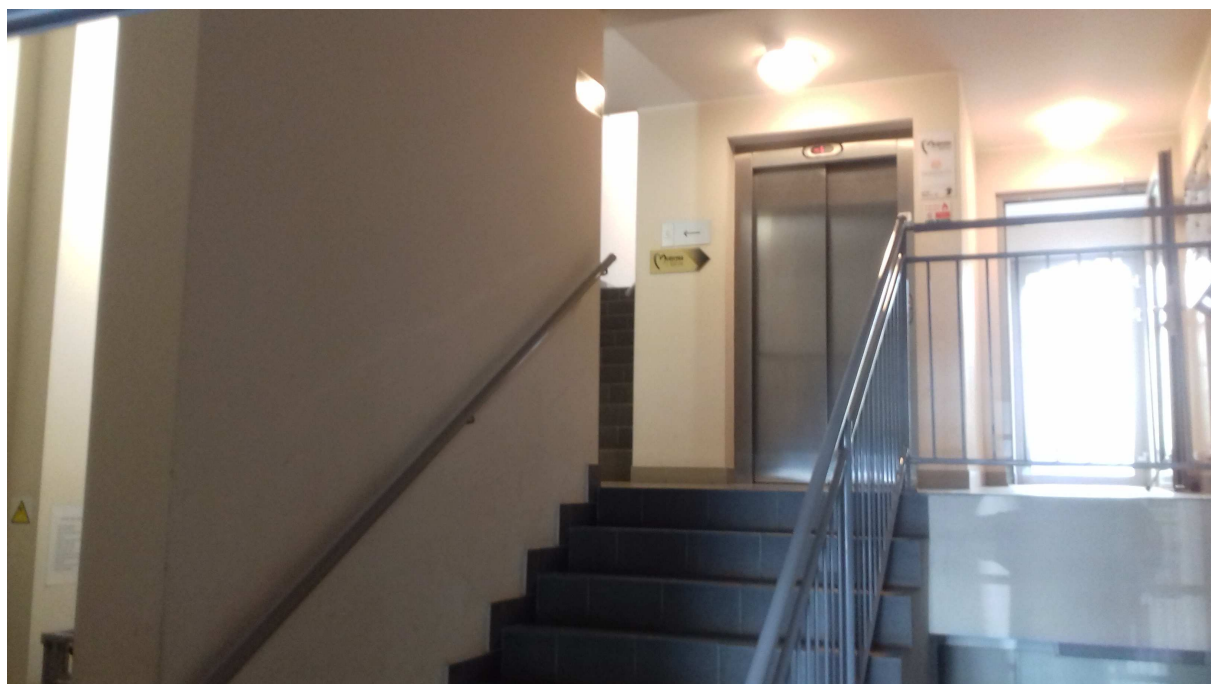

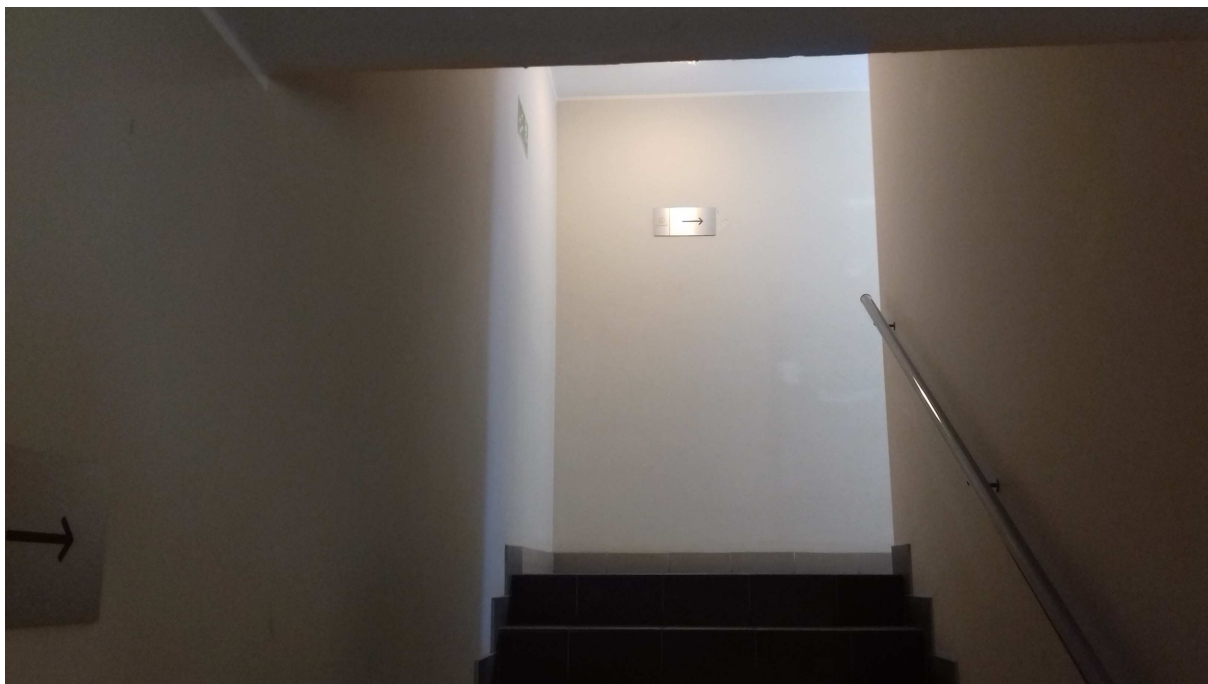

Uwaga:

1. Proszę podać koszt R+M+S.
2. Powierzchnia ścian i sufitów podana jest jako szacunkowa, należy sprawdzić wymiary na miejscu.
3. Proszę o wycenę dla obu wariantów.
4. Oferta musi zawierać informacje:
  - jaki będzie okres gwarancji
  - potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy

**Termin przesyłania ofert: do 02.07.2021 r.**

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: [maciej.waliszewski@palatyn.pl](mailto:maciej.waliszewski@palatyn.pl)
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

**Miejsce realizacji zamówienia: ul. Kościelna 26 w Poznaniu.**

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Maciej Waliszewski  
tel. 508 352 181  
[maciej.waliszewski@palatyn.pl](mailto:maciej.waliszewski@palatyn.pl)