

## ZAPYTANIE OFERTOWE

<b>Nieruchomość</b>	Budynek mieszkalny wielorodzinny
<b>Adres</b>	ul. Jeżycka 38-40; Poznań
<b>Temat</b>	Remont strefy cokołowej na elewacji szczytowej budynku + murki od strony wjazdu.

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu strefy cokołowej na elewacji szczytowej budynku oraz murków zewnętrznych od strony wjazdu do hali garażowej nieruchomości przy ulicy Jeżyckiej 38-40 w poniższym zakresie prac:

### **A) STREFA COKOŁOWA (zdjęcie nr 1,2,7):**

1. Zabezpieczenie placu budowy.
2. Wykonanie wykopu na głębokość 50 cm wzdłuż ściany szczytowej – 13,2 mb
3. Wycięcie wraz z utylizacją styropianu na wysokość 50cm – 13,2 mb
4. Oczyszczenie ściany z kleju na odcinku - 13,2 mb
5. Zagruntowanie ściany przed wykonaniem izolacji – 13,2 mb
6. Wykonanie izolacji ściany (dwie warstwy) materiałem ULTRAMENT lub równoważnym – 13,2 mb
7. Montaż płyt XPS grubości 10 cm – 13,2 mb
8. Wykonanie warstwy zbrojącej (siatka + klej ATLAS HOTER S lub równoważny)
9. Wykonanie izolacji na warstwie zbrojącej (dwie warstwy) materiał ULTRAMENT lub równoważnym – 13,2 mb
10. Zagruntowanie podłoża pod tym żywiczny mozaikowy – 13,2 mb
11. Ułożenie tynku żywicznego mozaikowego w strefie cokołowej – 13,2 mb
12. Skucie luźnego tynku elewacyjnego powyżej odcięcia wzdłuż remontowanego cokołu na całej długości – 17,2 mb
13. Montaż systemowej listwy okapnikowej (kapinosowej) – 13,2 mb
14. Wykonanie warstwy zbrojącej (siatka + klej) w miejscach skutego tynku elewacyjnego - 17,2 mb
15. Wyrównanie całej powierzchni klejem elewacyjnym do wysokości odcięcia ciemnej farby na elewacji budynku – 17,2 mb

16. Położenie tynku akrylowego do wysokości odcięcia ciemnej farby na elewacji budynku – 17,2 mb
17. Pomalowanie ściany w kolorze zbliżonym do istniejącego farbą elewacyjną akrylową Caparol lub równoważną – 17,2 mb
18. Montaż obrzeża (krawężnika) wzdłuż budynku – 13,2 mb
19. Wykonanie opaski z kamieni o granulacie 8/16 mm – 13,2 mb
20. Posprząatanie terenu oraz wywiezienie odpadów i gruzu.

**B) MURKI ZEWNĘTRZNE (zdjęcie nr 3,4,5,6):**

1. Zabezpieczenie placu budowy
2. Demontaż balustrad - 12,5 mb
3. Montaż czapy betonowej na powierzchni murka - 12,5 mb
4. Montaż balustrad z demontażu - 12,5 mb
5. Oczyszczenie i pomalowanie balustrad farbą antykorozyjną - 12,5 mb
6. Skucie luźnych tynków z powierzchni murków zewnętrznych - 12,5 mb
7. Zagruntowanie ściany przed wykonaniem izolacji – 12,5 mb
8. Wykonanie warstwy zbrojącej (siatka + klej ATLAS HOTER S) - 12,5 mb
9. Wykonanie izolacji na warstwie zbrojącej (dwie warstwy) materiał ULTRAMENT lub równoważnym – 12,5 mb
10. Zagruntowanie podłoża pod tym żywiczny mozaikowy – 12,5 mb
11. Ułożenie tynku żywicznego mozaikowego na murkach zewnętrznych + ościeże wkoło brama garażowej – 12,5 mb
12. Posprząatanie terenu oraz wywiezienie odpadów i gruzu.

Uwagi:

Oferta musi zawierać informacje:

- potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy,
- wymagane doświadczenie przy wykonywaniu tego typu robót

**- termin przesyłania ofert: do 21.09.2021 r.**

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Jeżycka 38-40; Poznań

Oferty prosimy kierować :



- drogą mailową: inspektor działu technicznego: [dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu:

Dawid Dudzik

tel. 513-038-034

email: [dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)

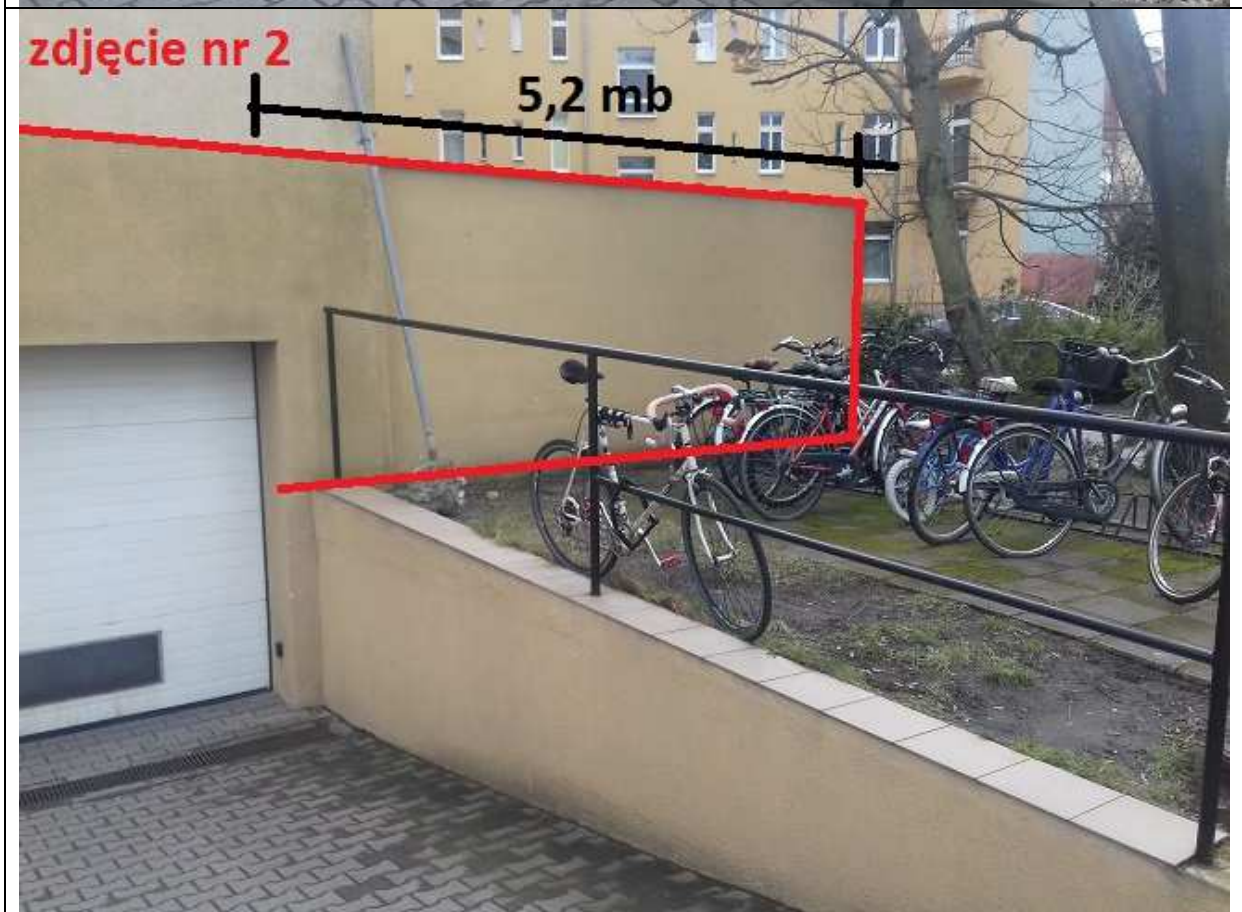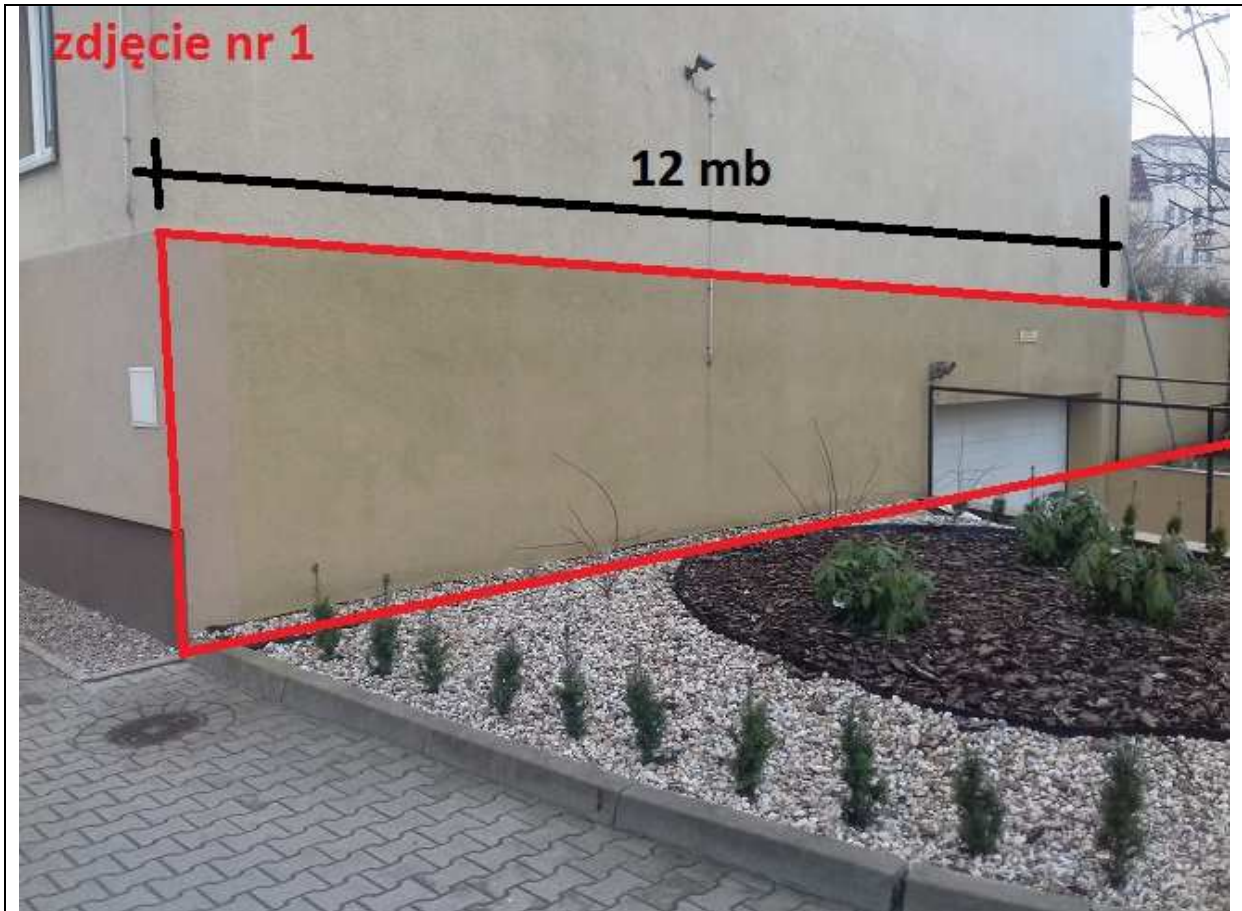

**zdjęcie nr 3**



**zdjęcie nr 4**



zdjęcie nr 5



zdjęcie nr 6



