

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

<b>Nieruchomość</b>	<b>Budynek mieszkalny wielorodzinny</b>
<b>Adres</b>	<b>ul. Jackowskiego 45-45D, Polna 42</b>
<b>Data</b>	<b>04.04.2022r.</b>
<b>Temat</b>	<b>Remont pokrycia dachowego</b>
<b>Numer oferty</b>	<b>JA45/01/2022</b>

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Jackowskiego 45-45D, Polna 42 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu pokrycia dachowego w zakresie:


- demontaż instalacji odgromowej - kpl
- wyczyszczenie i zagruntowanie podłoża
- montaż papy podkładowej Lemar Aspot P-PYE200 S40 SBS – 1054,0 m2
- ułożenie papy termozgrzewalnej Lembit Super W-PYE250 S52 SBS S – 1054,0 m2
- montaż kominków wentylacyjnych – 50 szt.
- wykonanie nowej obróbki kominów papą termozgrzewalną Lembit Super W-PYE250 S52 SBS S + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem silikonu dekarского – 109,24 mb
- wykonanie nowej obróbki na styku z elewacją budynku papą termozgrzewalną Lembit Super W-PYE250 S52 SBS S + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem silikonu dekarского - 49,0 mb
- oklejenie murków attykowych papą termozgrzewalną Lembit Super W-PYE250 S52 SBS S – 184,80 mb
- montaż wiatrownic z blachy ocynkowanej – 152,0 mb
- uzupełnienie ubytków tynków ścian kominów+ ułożenie siatki elewacyjnej z klejem+ zagruntowanie powierzchni wraz z ułożeniem silikonu dekarского – 100,09 m2
- pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną Lembit Super W-PYE250 S52 SBS S + wykonanie okapu z blachy ocynkowanej – 32,05 m2
- wykonanie obróbki przejść kanałów wentylacyjnych przez czapy kominowe oraz obróbki kominków wentylacyjnych stropodachu papą termozgrzewalną Lembit Super W-PYE250 S52 SBS S – 90,0 szt
- wymiana wyłazu dachowego – 1 szt
- wykonanie obróbki wyłazów dachowych papą termozgrzewalną Lembit Super W-PYE250 S52 SBS S – 3 szt
- uzupełnienie ubytków tynków ścian attykowych i skosów, montaż styropianu EPS 100+ ułożenie siatki elewacyjnej z klejem+ zagruntowanie powierzchni wraz z ułożeniem tynku silikonowego – 70,0 m2
- montaż styropianu EPS 100( skosy na dachu nad wejściami do klatek schodowych) – 173,0m2
- montaż papy samoprzylepnej Lemar Lembit S20 – 173,0 m2
- montaż papy termozgrzewalnej Lembit Super W-PYE250 S52 SBS S – 173,0 m2

- montaż instalacji odgromowej, wykonanie badania instalacji odgromowej – kpl
- wywóz, utylizacja śmieci , pozostałości materiałów z placu budowy - kpl


Uwagi:

Oferta musi zawierać informacje:

- potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy,
- **termin przesyłania ofert: do 25.04.2022r.**
- miejsce realizacji zamówienia: ul. Jackowskiego 45-45D, Polna 42 w Poznaniu
- **do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie zapoznania się z obiektem**

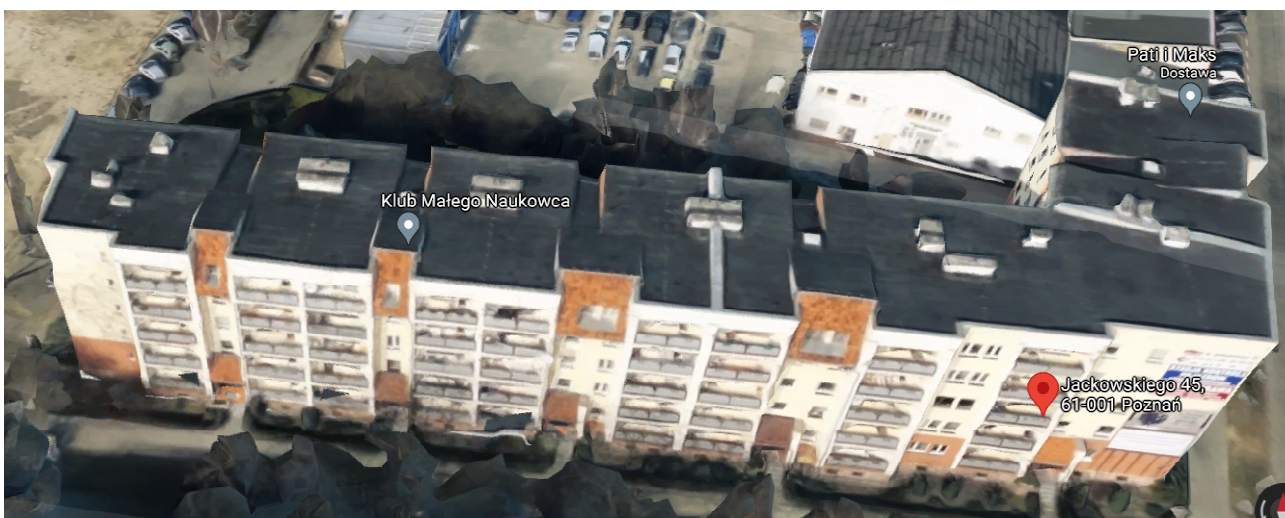



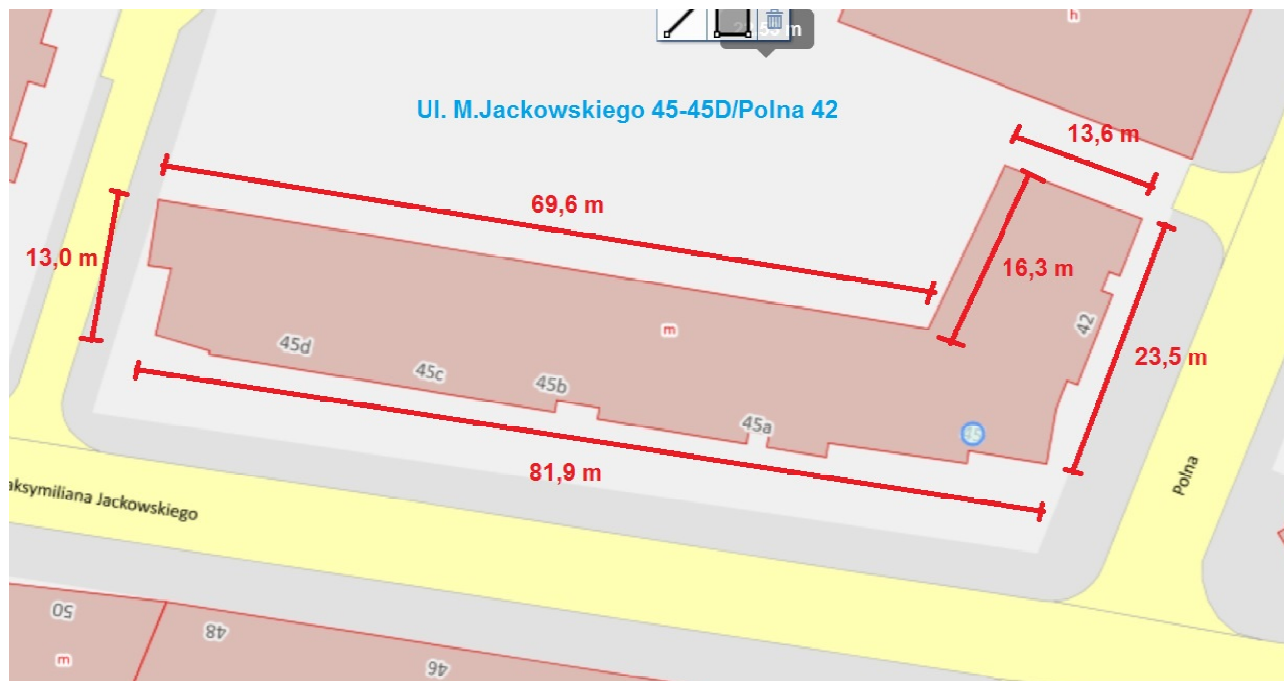



**Oferty prosimy kierować :**

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: [maciej.waliszewski@palatyn.pl](mailto:maciej.waliszewski@palatyn.pl)
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

**Miejsce realizacji zamówienia: ul. Jackowskiego 45-45D, Polna 42 w Poznaniu,**

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Maciej Waliszewski

tel. 508-352-181

[maciej.waliszewski@palatyn](mailto:maciej.waliszewski@palatyn)