


ELEWACJA PÓLNOCNO-ZACHODNIA

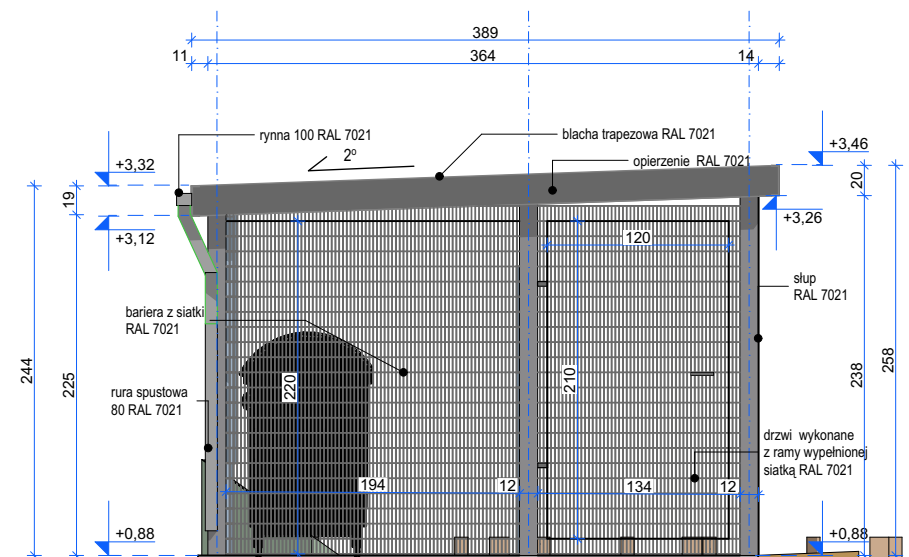

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieściśłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach zweryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy).
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

FDA
Architekci

adres: **FDA Architekci**
ul. 11 Listopada 156
62-030 Luboń
tel.: 609-001-905
693-114-446
mail: biuro@fda.com.pl
adam@fda.com.pl
http:// www.fda.com.pl

**PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA
ORAZ PRZEBUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ**

Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa		
Adres inwestycji:	ul. Nowowiejskiego 43-45, 61-717 Poznań		
Działka:	11/6	Arkusz:	10
		Obręb:	51

**ELEWACJA PÓLNOCNO-ZACHODNIA I POŁUDNIOWO-
WSCHODNIA**

Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Skala:	1:50	Data:	21.06.2021
		Nr rys.	A.PB.06

Projektował:	mgr inż. arch Adam Żarczyński Upr. Bud. 48/WPOKK/2019
	mgr inż. arch. Joanna Kuczkowska
	mgr inż. arch. Magdalena Podonowska-Musiał
	inż. arch. Weronika Potok
	inż. arch. Miranda Turostowska