

ZAPYTANIE OFERTOWE


Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Wilczak 18, 61-623 Poznań
Data	06.06.2016r.
Temat	Remont balkonów
Numer oferty	WI18/02/2016

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Wilczak 18 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu dziewięciu balkonów/tarasów na budynkach mieszkalnym przy ulicy Wilczak 18 w Poznaniu:

1. Zabezpieczenie terenu
2. Montaż rusztowania
3. Demontaż wszystkich warstw balkonów/tarasów do papy termozgrzewalnej ułożonej na płycie konstrukcyjnej
4. Ułożenie masy elastycznej o gr. 3,5mm – Ceresit CP43
5. Ułożenie styropapy spadkowej EPS 200-36 grubości min. 15cm (spadek min. 2%)
6. Montaż dodatkowego punktowego odwodnienia balkonu/tarasu, przechodzącego przez murek pod balustradą balkonową (odwodnienie z warstwy papy termozgrzewalnej) → w przypadku dużej powierzchni balkonu/tarasu należy zamontować co najmniej dwa punktowe odwodnienia
7. Montaż papy podkładowej (VILLAS STANDARD P-PYE PV 250 S4)
8. Montaż papy termozgrzewalnej (VILLAS STANDARD W-PYE PV 250 S5,2H)
9. Montaż maty drenażowej – Schlueter TROBA-PLUS G
10. Wykonanie jastrychu dociskowego Sopro Rapidur M5 747 lub na bazie spoiwa Sopro Rapidur B5 767 (min. 5cm)
11. Montaż punktowego odwodnienia balkonu/tarasu, przechodzącego przez murek pod balustradą balkonową (odwodnienie z warstwy maty uszczelniająco-odcinającej) → w przypadku dużej powierzchni balkonu/tarasu należy zamontować co najmniej dwa punktowe odwodnienia
12. Wykonanie izolacji podpłytkowej z zaprawy uszczelniającej Sopro DSF 523 lub DSF 423 o łącznej grubości powłoki po wyschnięciu min. 2mm), wraz z montażem taśmy uszczelniającej Sopro DBF 638.
13. Na połączeniu dwóch balkonów wykonanie dylatacji wraz z montażem sznura dylatacyjnego Sopro PER 567 do fug silikonowych
14. Przyklejenie płytek gresowych 30cm x 30cm na zaprawie klejowej Sopro VF XL 413 lub Sopro No. 1 400 (przyklejenie z „pełnym przyleganiem” zaprawy do spodu płytki i podłoża)
15. Zafugowanie płytek zaprawą fugową Sopro DF10 lub Sopro FL
16. Montaż fugi silikonowej Sopro Silikon
17. Utylizacja gruzu, styropianu, śmieci itp.
18. Demontaż rusztowania
19. Uporządkowanie terenu

T-18 A/22 -> Z-18 A/22

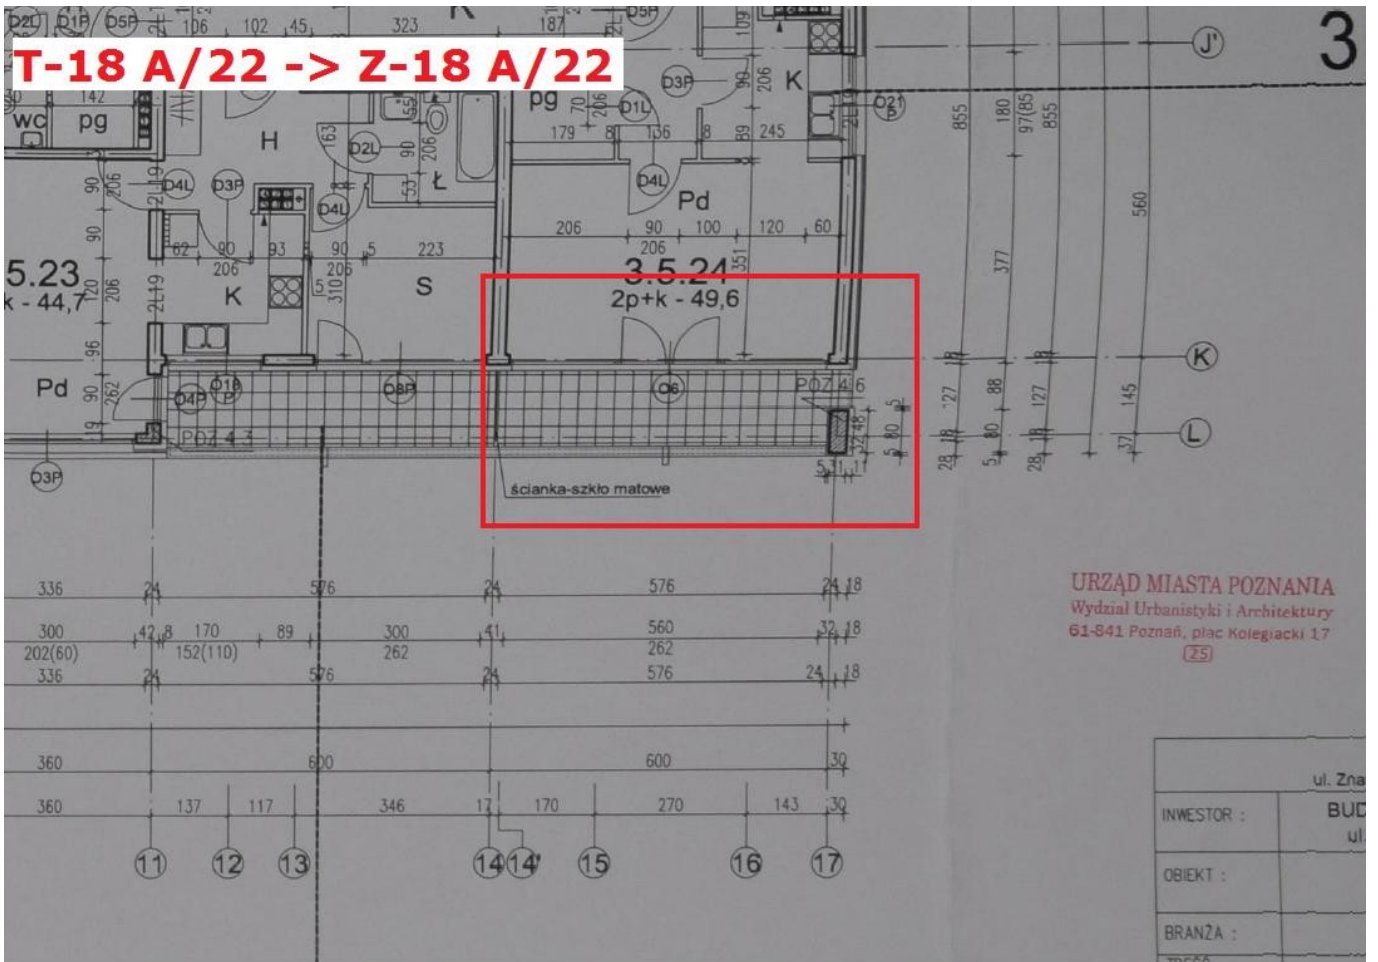

T-D12 -> Z-D9

